


TOP RESINE

pavimenti e rivestimenti in resina

A2) Pavimentazione TOP FLOOR EPO

Pavimentazione a base di resina TOP EPO, che permette di ottenere effetti omogenei o più mossi in funzione alla pigmentazione sia lucidi che opachi. Applicato nello spessore medio di 3 millimetri, è possibile rivestire supporti di diversa natura: cemento, piastrelle, marmi, legno, metallo, ecc. (a spessore solo superfici orizzontali).

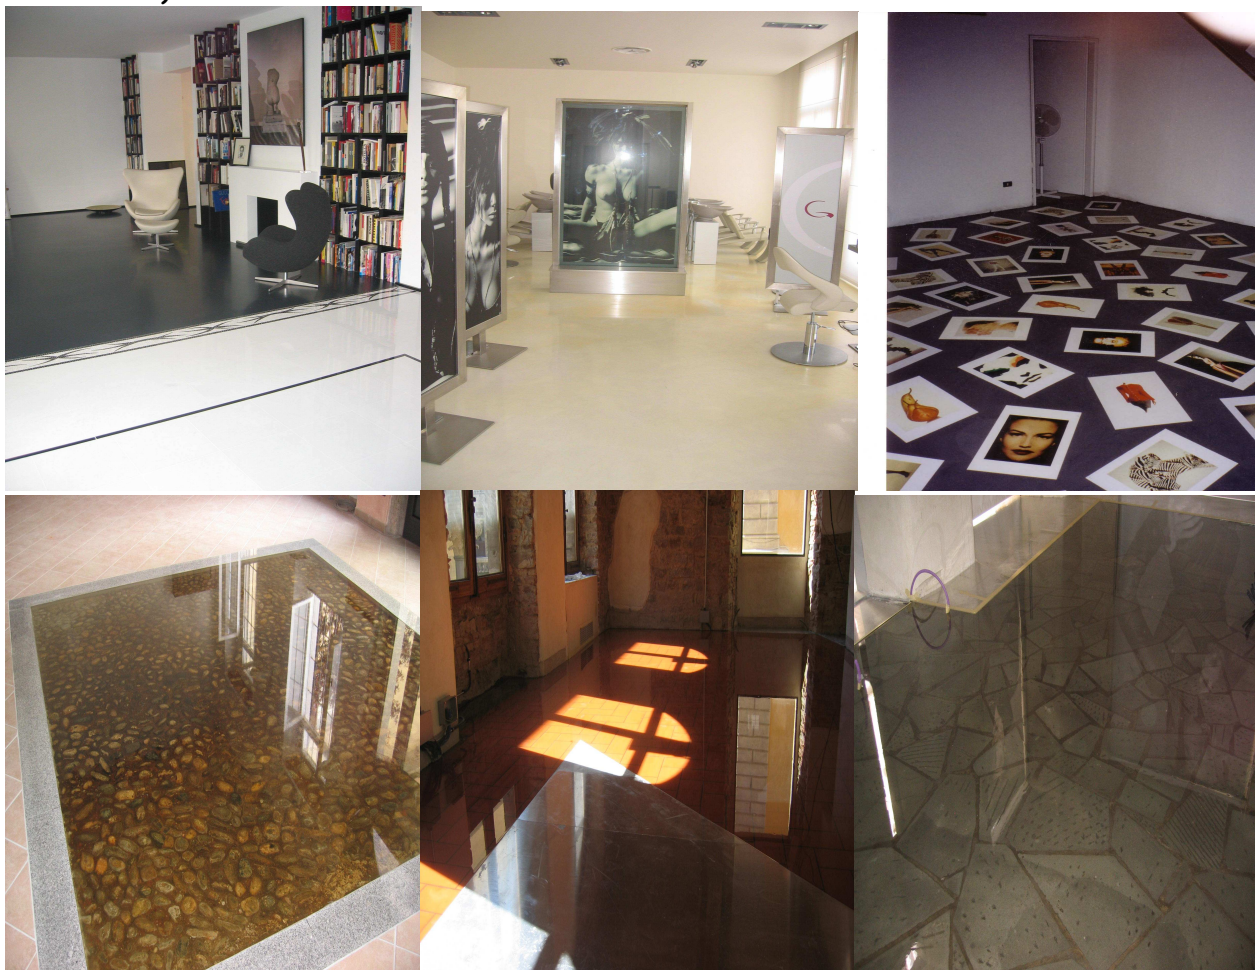

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale risultato delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e sono considerate attendibili; tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti per applicazioni errate.

TOP RESINE s.r.l. Via Copernico 5 - 20010 Cornaredo (Mi) - C.F./ P.I. 11285470156
tel. 02 93216242. - fax 02 93567460 topresine@topresine.it - www.topresine.it
[Iscriz. Trib. N. 03471548520/04](#) - [C.C.I.A.A. N. 1451739](#) - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.
Sede Leg.: Via Savona, 94 - 20144 MI